

LISTA 2026

POZO





SUMERGIBLES RESIDENCIALES
UP, 4BLOCK
De 0.5 hasta 2 HP



SUMERGIBLES 3"
3SR 2/8, 3SR 2/17,
3SR 4/10, 3SR 4/14
De 0.5 hasta 1.5 HP



HIDRÁULICAS 4"
4SR-S, 4SR
De 14 hasta 80 gpm



KIT 4" ARMADO
KIT 4SR-S, KIT 4SR
De 0.5 hasta 3 HP



HIDRÁULICAS 6"
140 PR, 140 PS
De 80 hasta 216 gpm



MOTORES 4" Y CONTROLES
4PD, QEM, QET,
C-BOX
De 0.5 hasta 10 HP



MOTORES 6"
6PD, PX 600
De 10 hasta 50 HP



17
18

KIT 6" ARMADO
KIT 140 PR,
KIT 140 PS
De 10 hasta 50 HP



19

MOTORES 8"
P 800, PX 800
De 60 hasta
150 HP



20

MOTORES 10"
P 1000, PX 1000
De 175 hasta
250 HP



21

SOLARES 4"
FLUID SOLAR,
KIT FLUID SOLAR



22
23

**VARIADORES Y
CONTROLES
ELECTRÓNICOS**



24

**SELLOS
MECÁNICOS**

CONOCE MÁS DE
NUESTRA LÍNEA
DE POZO





ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOQUE



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOQUE

MODELO Monofásico	POTENCIA			PRESTACIONES		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
	HP	Voltaje	Amps	H (m)	Q (L/Min)		
UPm 2/2-GE	1.0	115	10.5	45 ÷ 23	10 ÷ 100	1 1/4"	\$ 15,610
UPm 2/2-GE-2	1.0	220	5.6	45 ÷ 23	10 ÷ 100	1 1/4"	\$ 13,250
UPm 4/3-GE-2	1.5	220	7.7	58 ÷ 19	20 ÷ 150	1 1/4"	\$ 14,130
UPm 4/4-GE-2	2.0	220	10.0	76 ÷ 23	20 ÷ 150	1 1/4"	\$ 15,310


Sistema Patentado de Flotador Basculante

MODELO Trifásico	POTENCIA			PRESTACIONES		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
	HP	Voltaje	Amps	H (m)	Q (L/Min)		
UP 2/2	1.0	220	4.0	45 ÷ 23	10 ÷ 100	1 1/4"	\$ 13,250
UP 4/3	1.5	220	6.0	58 ÷ 19	20 ÷ 150	1 1/4"	\$ 13,840
UP 4/4	2.0	220	6.9	76 ÷ 23	20 ÷ 150	1 1/4"	\$ 14,720


Base para instalación horizontal

\$ 1,680

Instalación Vertical

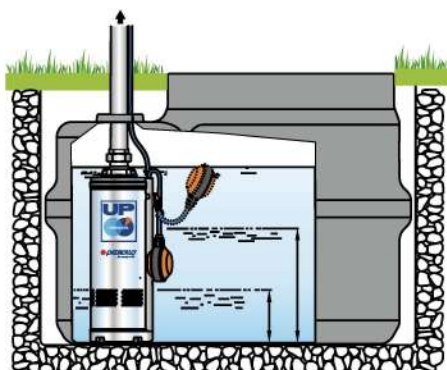

Instalación Horizontal

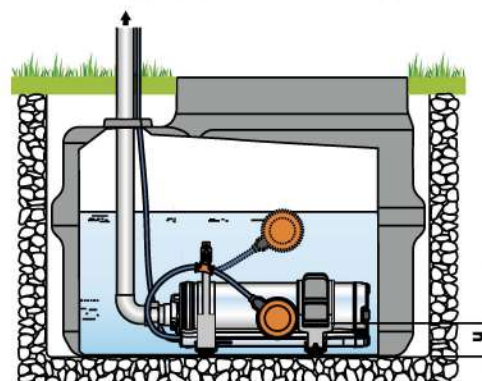




ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOQUE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 4" POZO PROFUNDO MONOBLOCK 2 HILOS

MODELO Monofásico	ETAPAS	POTENCIA			PRESTACIONES		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
		HP	Voltaje	Amps	H (m)	Q (L/Min)		
4BLOCKm 2/4	4	0.5	115	8.0	43.5 ÷ 15	10 ÷ 75	1 1/4"	\$ 12,080
4BLOCKm 2/8	8	1.0	115	13.2	87 ÷ 30	10 ÷ 75	1 1/4"	\$ 12,760
4BLOCKm 4/3	3	0.5	115	8.0	33 ÷ 11	20 ÷ 120	1 1/4"	\$ 12,080
4BLOCKm 4/5	5	1.0	115	13.2	54.5 ÷ 18.5	20 ÷ 120	1 1/4"	\$ 12,760
4BLOCKm 4/5-2	5	1.0	220	6.6	54.5 ÷ 18.5	20 ÷ 120	1 1/4"	\$ 12,010
4BLOCKm 6/6-2	6	1.5	220	8.3	55.5 ÷ 23	25 ÷ 170	1 1/4"	\$ 13,540

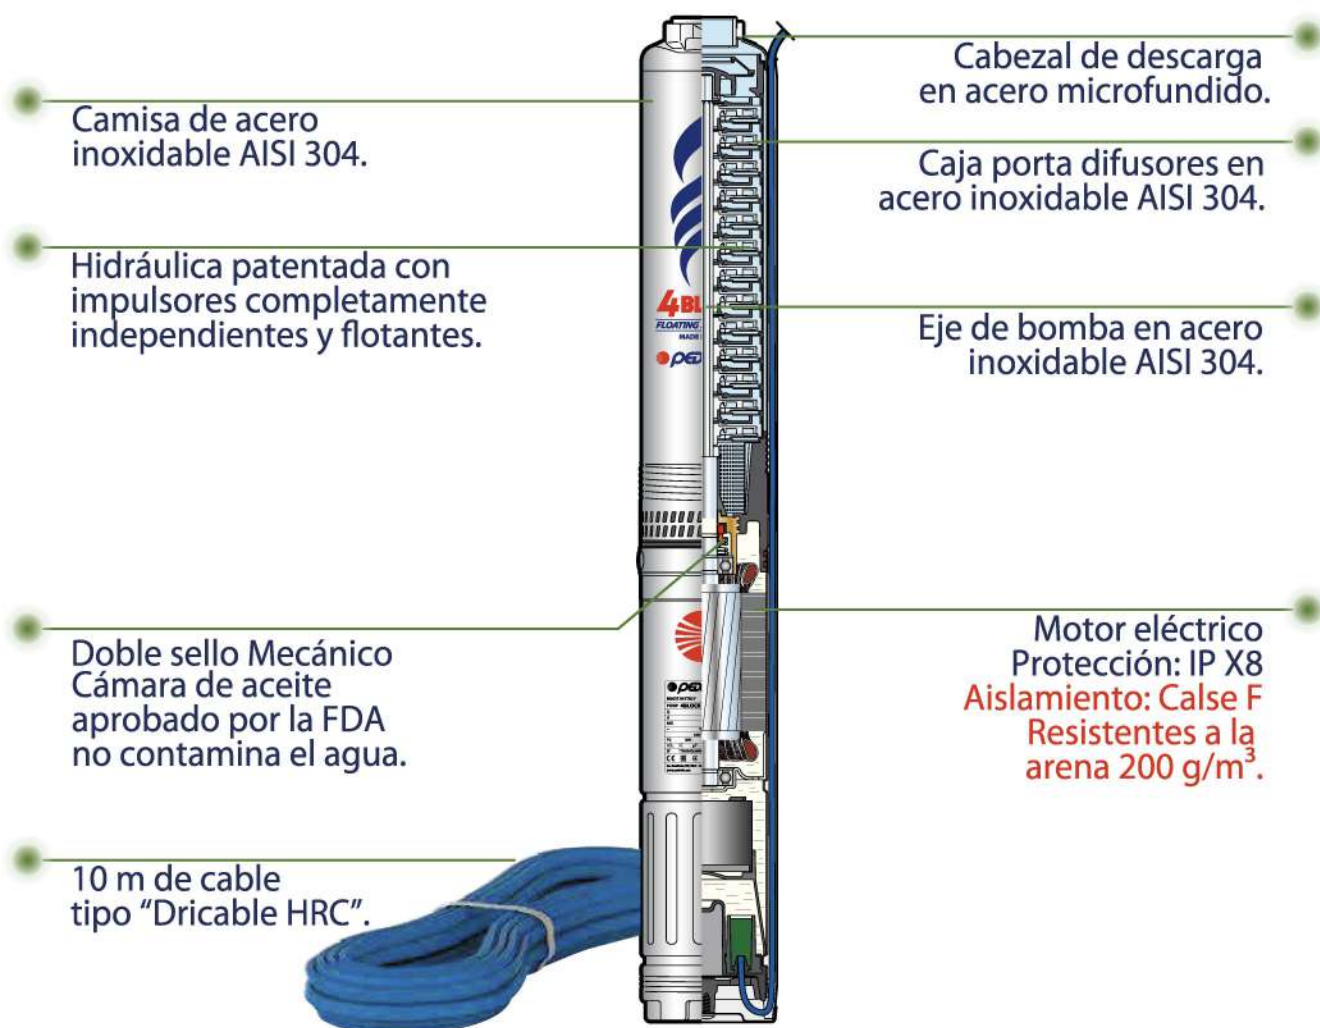

ELEC TRO BOM BAS 3"



CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



NUEVA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 3"




3SR ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3"

MODELO Monofásico	POTENCIA			PRESTACIONES		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
	HP	Voltaje	Amperes	H (m)	Q (L/Min)		
3SRm 2/8	0.5	220	3.4	46.5 ÷ 13.5	10 ÷ 60	1"	\$ 12,960
3SRm 2/17	1.0	220	6.0	99 ÷ 29	10 ÷ 60	1"	\$ 15,310
3SRm 4/10	1.0	220	6.0	53.5 ÷ 12	15 ÷ 110	1"	\$ 14,430
3SRm 4/14	1.5	220	8.0	75 ÷ 17	15 ÷ 110	1"	\$ 16,780



Ármatos con
control C-BOX

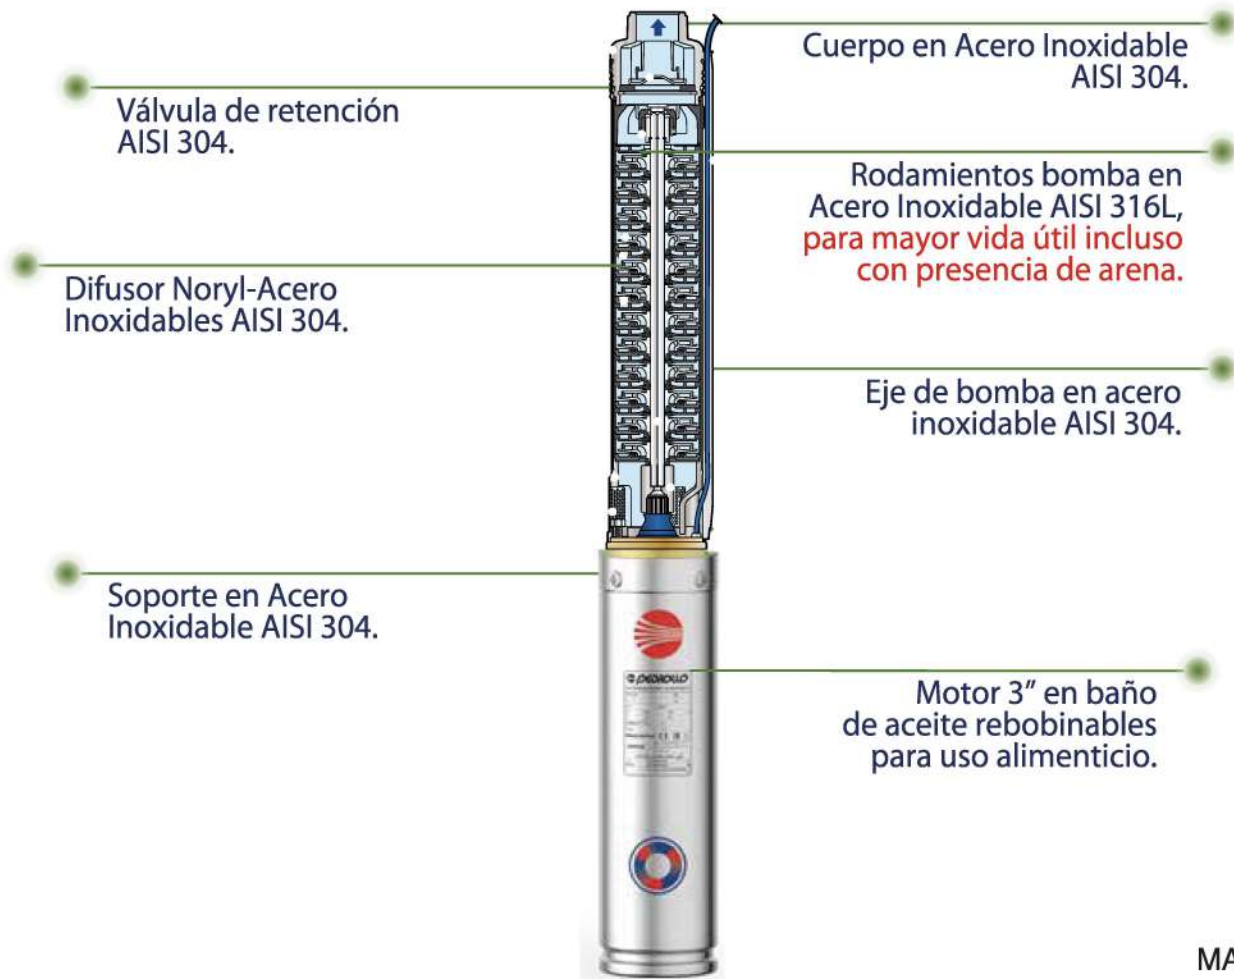


MADE IN ITALY

• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ELEC TRO BOM BAS de 4"





4SR-S CUERPO HIDRÁULICO PEDROLLO 4"

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
4SR13G/5-S	5	0.5	55 ÷ 21.5	10 ÷ 75	35	55 (14)	1 1/4"	\$ 5,370
4SR13G/7-S	7	0.75	77 ÷ 30	10 ÷ 75	51	55 (14)	1 1/4"	\$ 5,890
4SR13G/10-S	9	1.0	99 ÷ 38.5	10 ÷ 75	70	55 (14)	1 1/4"	\$ 6,220
4SR13G/15-S	12	1.5	132 ÷ 51.5	10 ÷ 75	90	55 (14)	1 1/4"	\$ 6,810
4SR13G/20-S	16	2.0	176 ÷ 68.5	10 ÷ 75	120	55 (14)	1 1/4"	\$ 7,990
4SR13G/30-S	22	3.0	242 ÷ 94	10 ÷ 75	165	55 (14)	1 1/4"	\$ 9,690
4SR13G/50-S	34	5.0	375 ÷ 145	10 ÷ 75	260	55 (14)	1 1/4"	\$ 19,240
4SR25G/5-S	3	0.5	33.5 ÷ 9	20 ÷ 130	25	87 (23)	1 1/4"	\$ 5,110
4SR25G/7-S	5	0.75	56 ÷ 15.5	20 ÷ 130	40	87 (23)	1 1/4"	\$ 5,500
4SR25G/10-S	6	1.0	67 ÷ 18.5	20 ÷ 130	50	87 (23)	1 1/4"	\$ 5,760
4SR25G/15-S	8	1.5	90 ÷ 24.5	20 ÷ 130	62	87 (23)	1 1/4"	\$ 6,160
4SR25G/20-S	11	2.0	123 ÷ 33.5	20 ÷ 130	88	87 (23)	1 1/4"	\$ 6,810
4SR25G/30-S	14	3.0	157 ÷ 43	20 ÷ 130	111	87 (23)	1 1/4"	\$ 7,990
4SR25G/50-S	23	5.5	258 ÷ 70.5	20 ÷ 130	180	87 (23)	1 1/4"	\$ 10,470
4SR33G/10-S	5	1.0	46.5 ÷ 8	40 ÷ 200	32	140 (37)	2"	\$ 5,630
4SR33G/15-S	6	1.5	55.5 ÷ 9.5	40 ÷ 200	40	140 (37)	2"	\$ 5,890
4SR33G/20-S	8	2.0	74 ÷ 13	40 ÷ 200	52	140 (37)	2"	\$ 6,290
4SR33G/30-S	12	3.0	111 ÷ 19	40 ÷ 200	79	140 (37)	2"	\$ 7,730
4SR33G/50-S	19	5.5	176 ÷ 30.5	40 ÷ 200	120	140 (37)	2"	\$ 9,950
4SR33G/75-S	28	7.5	259 ÷ 45	40 ÷ 200	180	140 (37)	2"	\$ 12,700
4SR33G/100-S	36	10.0	333 ÷ 57.5	40 ÷ 200	230	140 (37)	2"	\$ 21,470
4SR45G/20-S	6	2.0	59 ÷ 15.5	40 ÷ 240	45	156 (41)	2"	\$ 5,890
4SR45G/30-S	9	3.0	88 ÷ 23	40 ÷ 240	70	156 (41)	2"	\$ 6,550
4SR45G/50-S	14	5.5	137 ÷ 36	40 ÷ 240	107	156 (41)	2"	\$ 8,770
4SR45G/75-S	22	7.5	216 ÷ 57	40 ÷ 240	165	156 (41)	2"	\$ 11,460
4SR45G/100-S	28	10	274 ÷ 72.5	40 ÷ 240	210	156 (41)	2"	\$ 13,350



Impulsores flotantes
en NORYL

Resistentes a la
arena 200 g/m³



Cuerpo de impulsión en Acero
Inox microfundido AISI 304.

Eje de bomba en acero
inoxidable AISI 304.


Válvula de retención en
Acero Inox AISI 304



4SR



MADE IN ITALY

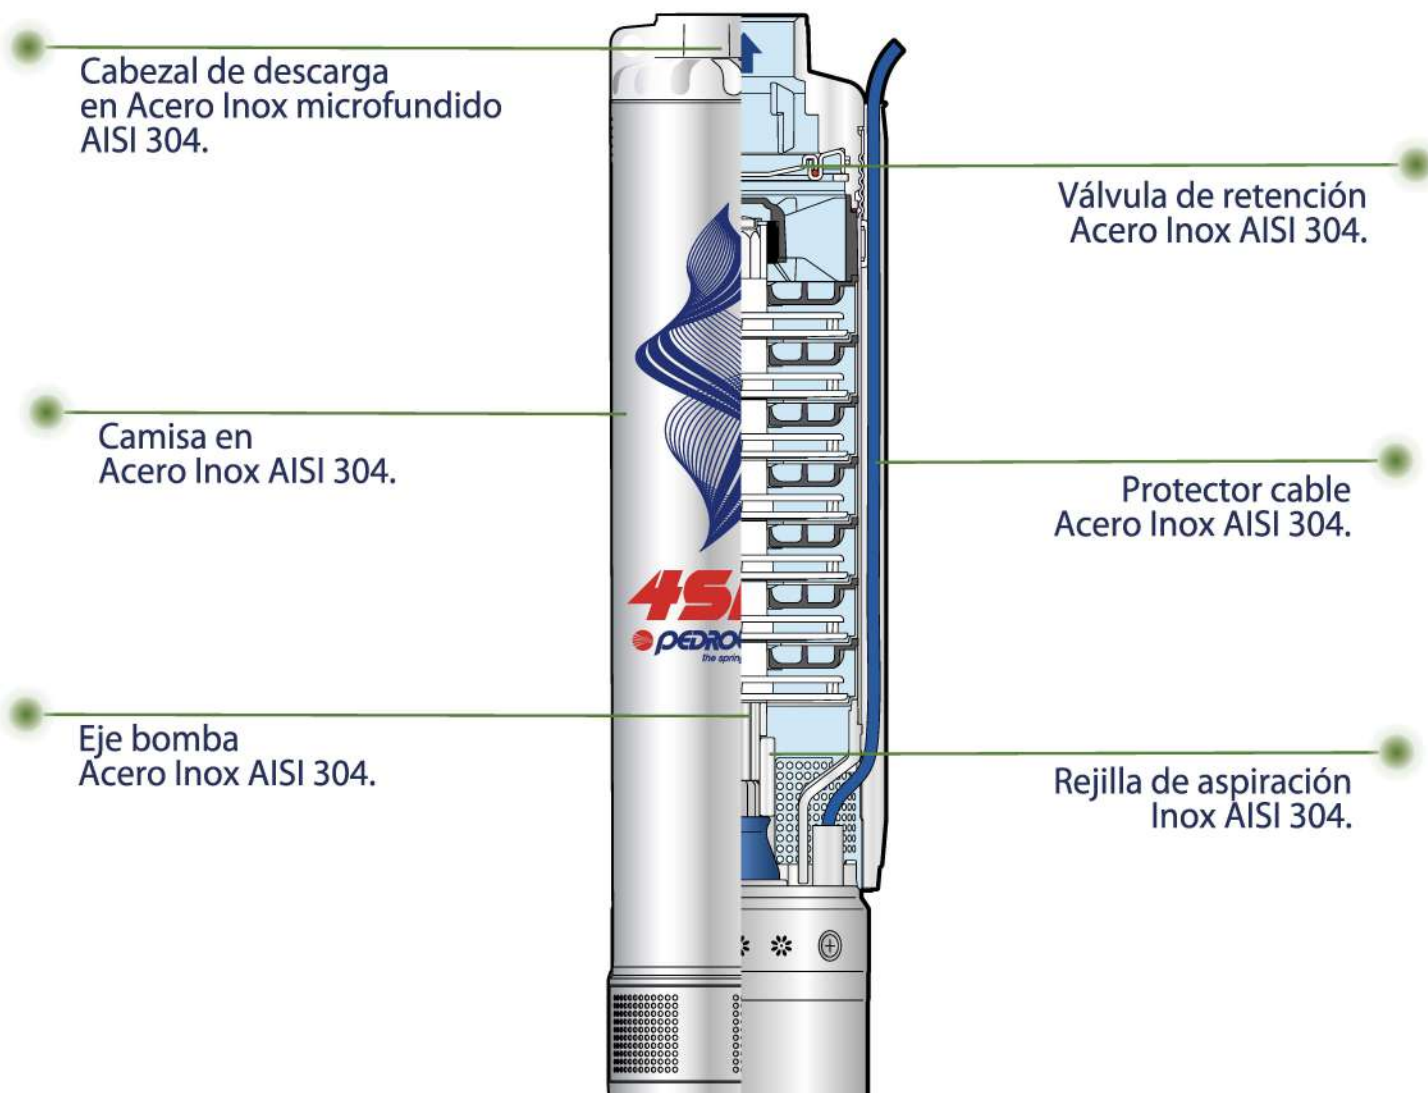



HIDRÁULICAS DE POZO PROFUNDO 4"



4SR CUERPO HIDRÁULICO PEDROLLO 4"

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
4SR60G/15	4	1.5	36 ÷ 8	50 ÷ 300	20	210 (55)	2"	\$ 6,930
4SR60G/20	5	2.0	44 ÷ 10	50 ÷ 300	25	210 (55)	2"	\$ 7,220
4SR60G/30	7	3.0	63 ÷ 14	50 ÷ 300	35	210 (55)	2"	\$ 8,090
4SR60G/50	12	5.0	108 ÷ 23	50 ÷ 300	61	210 (55)	2"	\$ 10,970
4SR60G/75	18	7.5	161 ÷ 35	50 ÷ 300	91	210 (55)	2"	\$ 14,430
4SR60G/100	25	10.0	224 ÷ 48	50 ÷ 300	125	210 (55)	2"	\$ 19,340
4SR75G/20	4	2.0	36 ÷ 9	50 ÷ 380	27	212 (56)	2"	\$ 6,930
4SR75G/30	5	3.0	46 ÷ 12	50 ÷ 380	35	212 (56)	2"	\$ 7,220
4SR75G/50	9	5.5	83 ÷ 21	50 ÷ 380	62	212 (56)	2"	\$ 9,820
4SR75G/75	14	7.5	127 ÷ 34	50 ÷ 380	95	212 (56)	2"	\$ 12,410
4SR75G/100	19	10	185 ÷ 46	50 ÷ 380	130	212 (56)	2"	\$ 14,720
4SR90G/30	4	3.0	33 ÷ 6	50 ÷ 450	20	305 (80)	2"	\$ 6,930
4SR90G/50	7	5.5	58 ÷ 11	50 ÷ 450	34	305 (80)	2"	\$ 8,090
4SR90G/75	11	7.5	92 ÷ 17	50 ÷ 450	54	305 (80)	2"	\$ 10,680
4SR90G/100	15	10.0	124 ÷ 23	50 ÷ 450	73	305 (80)	2"	\$ 12,990

Límite de uso en funcionamiento horizontal: 10 etapas.

Impulsores en LEXAN



MOTORES DE POZO PROFUNDO 4" BAÑO DE ACEITE



+

4PD MOTOR MONOFÁSICO 3 HILOS

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	

120 VOLTS

4PDm/0.5	0.5	11.5	\$ 5,130
4PDm/0.75	0.75	13.1	\$ 5,230
4PDm/1	1.0	16	\$ 5,570

220 VOLTS

4PDm/0.5-2	0.5	4.2	\$ 4,840
4PDm/0.75-2	0.75	6.8	\$ 4,930
4PDm/1-2	1.0	8.1	\$ 5,250
4PDm/1.5-2	1.5	10.8	\$ 5,720
4PDm/2-2	2.0	13.3	\$ 6,490
4PDm/3-2	3.0	16.6	\$ 7,640
4PDm/5.5-2	5.5	30.8	\$ 17,690

CONTROL C-BOX

MODELO	PRECIO Sin IVA
--------	-------------------

C-BOX05	\$ 2,410
C-BOX07	\$ 2,520
C-BOX10	\$ 2,650

C-BOX05/2	\$ 1,180
C-BOX07/2	\$ 1,200
C-BOX10/2	\$ 1,240
C-BOX15/2	\$ 1,270
C-BOX20/2	\$ 1,510
C-BOX30/2	\$ 2,240
C-BOX55/2	\$ 6,750

MOTOR + C-BOX

PRECIO Sin IVA

\$ 7,540
\$ 7,750
\$ 8,220

\$ 6,020
\$ 6,130
\$ 6,490
\$ 6,990
\$ 8,000
\$ 9,880
\$ 24,440

CONTROL QEM

MODELO	PRECIO Sin IVA
--------	-------------------

110 VOLTS

QEM 050	\$ 2,440
QEM 075	\$ 2,920
QEM 100	\$ 3,100



CONTROL QEM

MODELO	PRECIO Sin IVA
--------	-------------------

220 VOLTS

QEM 050/2	\$ 2,200
QEM 075/2	\$ 2,200
QEM 100/2	\$ 2,200
QEM 150/2	\$ 2,200
QEM 200/2	\$ 2,380
QEM 300/2	\$ 2,590
QEM 550/2	\$ 9,220



MOTORES DE POZO PROFUNDO 4" BAÑO DE ACEITE



4PD MOTOR TRIFÁSICO

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	

220 VOLTS

4PD/0.5-2	0.5	2.9	\$ 4,930
4PD/0.75-2	0.75	4.1	\$ 5,200
4PD/1-2	1.0	5.3	\$ 5,480
4PD/1.5-2	1.5	7.4	\$ 5,510
4PD/2-2	2.0	8.2	\$ 5,820
4PD/3-2	3.0	10.6	\$ 6,810
4PD/5.5-2	5.5	18.4	\$ 12,220
4PD/7.5-2	7.5	25.1	\$ 14,760
4PD/10-2	10.0	31.4	\$ 17,550

460 VOLTS

4PD/3-4	3.0	6.1	\$ 7,350
4PD/5.5-4	5.5	9.8	\$ 13,200
4PD/7.5-4	7.5	12.6	\$ 15,940
4PD/10-4	10.0	17.1	\$ 18,950

CONTROL QET

MODELO	PRECIO Sin IVA
--------	-------------------

QET 050/2	\$ 5,950
QET 075/2	\$ 5,950
QET 100/2	\$ 5,950
QET 150/2	\$ 6,530
QET 200/2	\$ 6,530
QET 300/2	\$ 6,640
QET 550/2	\$ 8,660
QET 750/2	\$ 14,430
QET 1000/2	\$ 18,760

QET 300/4	\$ 6,530
QET 550/4	\$ 6,530
QET 750/4	\$ 7,220
QET 1000/4	\$ 16,740

MOTOR + QET

PRECIO Sin IVA

\$ 10,880
\$ 11,150
\$ 11,430
\$ 12,040
\$ 12,350
\$ 13,450
\$ 20,880
\$ 29,190
\$ 36,310

\$ 13,880
\$ 19,730
\$ 23,160
\$ 35,690



KIT ARMADO 4" CON MOTOR PEDROLLO MONOFÁSICO Y CONTROL "C-BOX"

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		

BOMBA ARMADA CON MOTOR MONOFÁSICO A 120V "CON CONTROL C-BOX":

4SR13G/5-S PD1	5	0.5	55 ÷ 21	10 ÷ 75	35	55 (14)	1 1/4"	\$ 12,530
4SR13G/7-S PD1	7	0.75	77 ÷ 30	10 ÷ 75	51	55 (14)	1 1/4"	\$ 13,240
4SR13G/10-S PD1	9	1.0	99 ÷ 38	10 ÷ 75	70	55 (14)	1 1/4"	\$ 14,010
4SR25G/5-S PD1	3	0.5	33 ÷ 9	20 ÷ 130	25	87 (22)	1 1/4"	\$ 12,280
4SR25G/7-S PD1	5	0.75	56 ÷ 15	20 ÷ 130	40	87 (22)	1 1/4"	\$ 12,860
4SR25G/10-S PD1	6	1.0	67 ÷ 18	20 ÷ 130	50	87 (22)	1 1/4"	\$ 13,570
4SR33G/10-S PD1	5	1.0	46 ÷ 8	40 ÷ 200	32	140 (36)	2"	\$ 13,440

BOMBA ARMADA CON MOTOR MONOFÁSICO A 220V "CON CONTROL C-BOX":

4SR13G/5-S PD2	5	0.5	55 ÷ 21	10 ÷ 75	35	55 (14)	1 1/4"	\$ 11,050
4SR13G/7-S PD2	7	0.75	77 ÷ 30	10 ÷ 75	51	55 (14)	1 1/4"	\$ 11,660
4SR13G/10-S PD2	9	1.0	99 ÷ 38	10 ÷ 75	70	55 (14)	1 1/4"	\$ 12,330
4SR13G/15-S PD2	12	1.5	132 ÷ 51	10 ÷ 75	90	55 (14)	1 1/4"	\$ 13,390
4SR13G/20-S PD2	16	2.0	176 ÷ 68	10 ÷ 75	120	55 (14)	1 1/4"	\$ 15,520
4SR13G/30-S PD2	22	3.0	242 ÷ 94	10 ÷ 75	165	55 (14)	1 1/4"	\$ 18,990
4SR25G/5-S PD2	3	0.5	33 ÷ 9	20 ÷ 130	25	87 (22)	1 1/4"	\$ 10,800
4SR25G/7-S PD2	5	0.75	56 ÷ 15	20 ÷ 130	40	87 (22)	1 1/4"	\$ 11,290
4SR25G/10-S PD2	6	1.0	67 ÷ 18	20 ÷ 130	50	87 (22)	1 1/4"	\$ 11,890
4SR25G/15-S PD2	8	1.5	90 ÷ 24	20 ÷ 130	62	87 (22)	1 1/4"	\$ 12,760
4SR25G/20-S PD2	11	2.0	123 ÷ 33	20 ÷ 130	88	87 (22)	1 1/4"	\$ 14,370
4SR25G/30-S PD2	14	3.0	157 ÷ 43	20 ÷ 130	111	87 (22)	1 1/4"	\$ 17,340
4SR33G/10-S PD2	5	1.0	46 ÷ 8	40 ÷ 200	32	140 (36)	2"	\$ 11,760
4SR33G/15-S PD2	6	1.5	55 ÷ 9	40 ÷ 200	40	140 (36)	2"	\$ 12,500
4SR33G/20-S PD2	8	2.0	74 ÷ 13	40 ÷ 200	52	140 (36)	2"	\$ 13,870
4SR33G/30-S PD2	12	3.0	111 ÷ 19	40 ÷ 200	79	140 (36)	2"	\$ 17,090
4SR45G/20-S PD2	6	2.0	59 ÷ 15	40 ÷ 240	45	156 (41)	2"	\$ 13,480
4SR45G/30-S PD2	9	3.0	88 ÷ 23	40 ÷ 240	70	156 (41)	2"	\$ 15,940



**RESISTENTES
A LA ARENA
200 g/m³**

**3 METROS
DE CABLE**

**CONTROL
C-BOX**



* Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



KIT ARMADO 4" CON MOTOR PEDROLLO TRIFÁSICO

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		

BOMBA ARMADA CON MOTOR TRIFÁSICO A 220V

4SR13G/10-S PD2-3F	9	1.0	99 ÷ 38	10 ÷ 75	70	55 (14)	1 1/4"	\$ 11,350
4SR13G/15-S PD2-3F	12	1.5	132 ÷ 51	10 ÷ 75	90	55 (14)	1 1/4"	\$ 12,160
4SR13G/20-S PD2-3F	16	2.0	176 ÷ 68	10 ÷ 75	120	55 (14)	1 1/4"	\$ 13,400
4SR13G/30-S PD2-3F	22	3.0	242 ÷ 94	10 ÷ 75	165	55 (14)	1 1/4"	\$ 16,010
4SR25G/10-S PD2-3F	6	1.0	67 ÷ 18	20 ÷ 130	50	87 (22)	1 1/4"	\$ 10,910
4SR25G/15-S PD2-3F	8	1.5	90 ÷ 24	20 ÷ 130	62	87 (22)	1 1/4"	\$ 11,320
4SR25G/20-S PD2-3F	11	2.0	123 ÷ 33	20 ÷ 130	88	87 (22)	1 1/4"	\$ 12,260
4SR25G/30-S PD2-3F	14	3.0	157 ÷ 43	20 ÷ 130	111	87 (22)	1 1/4"	\$ 14,360
4SR33G/10-S PD2-3F	5	1.0	46 ÷ 8	40 ÷ 200	32	140 (36)	2"	\$ 10,780
4SR33G/15-S PD2-3F	6	1.5	55 ÷ 9	40 ÷ 200	40	140 (36)	2"	\$ 11,060
4SR33G/20-S PD2-3F	8	2.0	74 ÷ 13	40 ÷ 200	52	140 (36)	2"	\$ 11,750
4SR33G/30-S PD2-3F	12	3.0	111 ÷ 19	40 ÷ 200	79	140 (36)	2"	\$ 14,110
4SR45G/20-S PD2-3F	6	2.0	59 ÷ 15	40 ÷ 240	45	156 (41)	2"	\$ 11,360
4SR45G/30-S PD2-3F	9	3.0	88 ÷ 23	40 ÷ 240	70	156 (41)	2"	\$ 12,960
4SR60G/15 PD2-3F	4	1.5	36 ÷ 8	50 ÷ 300	20	210 (55)	2"	\$ 12,070
4SR60G/20 PD2-3F	5	2.0	44 ÷ 10	50 ÷ 300	25	210 (55)	2"	\$ 12,250
4SR60G/30 PD2-3F	7	3.0	63 ÷ 14	50 ÷ 300	35	210 (55)	2"	\$ 14,030
4SR75G/20 PD2-3F	4	2.0	36 ÷ 9	50 ÷ 380	27	212 (56)	2"	\$ 12,370
4SR75G/30 PD2-3F	5	3.0	46 ÷ 12	50 ÷ 380	35	212 (56)	2"	\$ 13,610
4SR90G/30 PD2-3F	4	3.0	33 ÷ 6	50 ÷ 450	19	302 (79)	2"	\$ 13,330

**3 METROS
DE CABLE**

**RESISTENTES
A LA ARENA
150 g/m³**



 **PEDROLLO**[®]
MEXICO



Movemos agua...
Llevamos vida

140 PR

PANELLI
by **PEDROLLO**
GROUP



MADE IN ITALY



Cabezal de descarga
en hierro fundido.

Camisa de acero
Inox AISI 304.

Eje de bomba acero
Inox AISI 420.

Impulsor flotante
NORYL GFN2.

Cuerpo de aspiración
en hierro fundido.

140 PS

PANELLI
by **PEDROLLO**
GROUP



Cabezal de descarga
en hierro fundido.

Camisa de acero
Inox AISI 304.

Difusor en Acero Inox
AISI 304 + NORYL GFN2.

Impulsor semiaxial
NORYL GFN2.

Cuerpo de aspiración
en hierro fundido.



140PR CUERPO HIDRÁULICO PANELLI SERIE 140PR HIERRO FUNDIDO 6"



MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PR 16N/05	5	10	102 ÷ 32	180 ÷ 480	80	300 (80)	2 1/2"	\$ 12,640
140PR 16N/08	8	15	162 ÷ 51	180 ÷ 480	130	300 (80)	2 1/2"	\$ 15,080
140PR 16N/11	11	20	223 ÷ 70	180 ÷ 480	180	300 (80)	2 1/2"	\$ 17,740
140PR 16N/13	13	25	264 ÷ 83	180 ÷ 480	210	300 (80)	2 1/2"	\$ 19,110
140PR 16N/16	16	30	325 ÷ 102	180 ÷ 480	260	300 (80)	2 1/2"	\$ 21,540
140PR 16N/22	22	40	447 ÷ 141	180 ÷ 480	360	300 (80)	2 1/2"	\$ 27,040

140PR 24N/05	5	10	83 ÷ 11	240 ÷ 720	65	460 (121)	3"	\$ 12,320
140PR 24N/07	7	15	116 ÷ 15	240 ÷ 720	90	460 (121)	3"	\$ 14,980
140PR 24N/09	9	20	149 ÷ 20	240 ÷ 720	115	460 (121)	3"	\$ 17,020
140PR 24N/12	12	25	199 ÷ 26	240 ÷ 720	150	460 (121)	3"	\$ 19,560
140PR 24N/14	14	30	232 ÷ 31	240 ÷ 720	180	460 (121)	3"	\$ 21,560
140PR 24N/19	19	40	315 ÷ 41	240 ÷ 720	240	460 (121)	3"	\$ 26,320

140PR 34N/02	2	10	35 ÷ 6	360 ÷ 960	25	580 (153)	3"	\$ 11,360
140PR 34N/04	4	15	69 ÷ 12	360 ÷ 960	57	580 (153)	3"	\$ 13,550
140PR 34N/06	6	20	104 ÷ 18	360 ÷ 960	83	580 (153)	3"	\$ 16,500
140PR 34N/08	8	25	138 ÷ 24	360 ÷ 960	110	580 (153)	3"	\$ 19,200
140PR 34N/09	9	30	156 ÷ 27	360 ÷ 960	125	580 (153)	3"	\$ 20,610
140PR 34N/12	12	40	207 ÷ 36	360 ÷ 960	165	580 (153)	3"	\$ 25,010
140PR 34N/15	15	50	259 ÷ 46	360 ÷ 960	208	580 (153)	3"	\$ 29,410

140PS CUERPO HIDRÁULICO PANELLI SERIE 140PS HIERRO FUNDIDO 6"



MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PS 42N/03	3	10	42 ÷ 22	480 ÷ 1080	33	820 (216)	3"	\$ 13,690
140PS 42N/05	5	15	70 ÷ 36	480 ÷ 1080	55	820 (216)	3"	\$ 16,940
140PS 42N/07	7	20	98 ÷ 50	480 ÷ 1080	77	820 (216)	3"	\$ 20,190
140PS 42N/09	9	25	126 ÷ 65	480 ÷ 1080	98	820 (216)	3"	\$ 22,940
140PS 42N/11	11	30	154 ÷ 79	480 ÷ 1080	120	820 (216)	3"	\$ 26,120
140PS 42N/15	15	40	210 ÷ 108	480 ÷ 1080	165	820 (216)	3"	\$ 32,700
140PS 42N/18	18	50	253 ÷ 130	480 ÷ 1080	192	820 (216)	3"	\$ 39,490

MOTOR PEDROLLO® EN BAÑO DE ACEITE

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



6PD MOTOR PEDROLLO

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
220 VOLTS			
6PD 10-2	10	33.7	\$ 32,150
6PD 15-2	15	46.7	\$ 35,440
6PD 20-2	20	60.8	\$ 42,020
6PD 25-2	25	75.5	\$ 54,550
6PD 30-2	30	93.0	\$ 62,630

*Aceite atóxico para uso alimenticio.

460 VOLTS

6PD 10-4	10	16.6	\$ 34,720
6PD 15-4	15	24.3	\$ 38,280
6PD 20-4	20	30.9	\$ 45,380
6PD 25-4	25	38.5	\$ 58,910
6PD 30-4	30	46.0	\$ 67,640
6PD 40-4	40	61.2	\$ 77,300
6PD 50-4	50	77.0	\$ 88,210

*Aceite atóxico para uso alimenticio.

P 600 MOTOR EN HIERRO

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
230 VOLTS			
P 610-2	10	28.2	\$ 35,450
P 615-2	15	40.5	\$ 41,640
P 620-2	20	55	\$ 48,220
P 625-2	25	66.2	\$ 53,010
P 630-2	30	78	\$ 67,480
P 640-2	40	106	\$ 83,490
P 650-2	50	131	\$ 92,630

460 VOLTS

P 610-4	10	14.3	\$ 35,450
P 615-4	15	20.3	\$ 41,640
P 620-4	20	27.4	\$ 48,220
P 625-4	25	33.3	\$ 53,010
P 630-4	30	39.2	\$ 67,480
P 640-4	40	53.2	\$ 83,490
P 650-4	50	66	\$ 92,630
P 660-4	60	78.4	\$ 98,560

MOTOR PANELLI® EN BAÑO DE AGUA



PX 600 MOTOR AISI 304

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
230 VOLTS			
PX 610-2	10	28.2	\$ 45,510
PX 615-2	15	40.5	\$ 51,400
PX 620-2	20	55	\$ 57,650
PX 625-2	25	66.2	\$ 62,190
PX 630-2	30	78	\$ 75,940
PX 640-2	40	106	\$ 91,150
PX 650-2	50	131	\$ 99,830

460 VOLTS

PX 610-4	10	14.3	\$ 45,510
PX 615-4	15	20.3	\$ 51,400
PX 620-4	20	27.4	\$ 57,650
PX 625-4	25	33.3	\$ 62,190
PX 630-4	30	39.2	\$ 75,940
PX 640-4	40	53.2	\$ 91,150
PX 650-4	50	66	\$ 99,830
PX 660-4	60	78.4	\$ 105,470

* Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



140PR KIT DE 6" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO TRIFÁSICO - 220V.

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PR16 6PD/10-2	5	10	102 ÷ 32	180 ÷ 480	80	300 (80)	2 1/2"	\$ 44,420
140PR16 6PD/15-2	8	15	162 ÷ 51	180 ÷ 480	130	300 (80)	2 1/2"	\$ 50,070
140PR16 6PD/20-2	11	20	223 ÷ 70	180 ÷ 480	180	300 (80)	2 1/2"	\$ 59,230
140PR16 6PD/25-2	13	25	264 ÷ 83	180 ÷ 480	210	300 (80)	2 1/2"	\$ 73,090
140PR16 6PD/30-2	16	30	325 ÷ 102	180 ÷ 480	260	300 (80)	2 1/2"	\$ 83,530
* 140PR16 P640-2	22	40	447 ÷ 141	180 ÷ 480	360	300 (80)	2 1/2"	\$ 109,720
140PR24 6PD/10-2	5	10	83 ÷ 11	240 ÷ 720	65	460 (121)	3"	\$ 44,100
140PR24 6PD/15-2	7	15	116 ÷ 15	240 ÷ 720	90	460 (121)	3"	\$ 49,980
140PR24 6PD/20-2	9	20	149 ÷ 20	240 ÷ 720	115	460 (121)	3"	\$ 58,530
140PR24 6PD/25-2	12	25	199 ÷ 26	240 ÷ 720	150	460 (121)	3"	\$ 73,530
140PR24 6PD/30-2	14	30	232 ÷ 31	240 ÷ 720	180	460 (121)	3"	\$ 83,550
* 140PR24 P640-2	19	40	315 ÷ 41	240 ÷ 720	240	460 (121)	3"	\$ 109,020
140PR34 6PD/10-2	2	10	35 ÷ 6	360 ÷ 960	25	580 (153)	3"	\$ 43,170
140PR34 6PD/15-2	4	15	69 ÷ 12	360 ÷ 960	57	580 (153)	3"	\$ 48,590
140PR34 6PD/20-2	6	20	104 ÷ 18	360 ÷ 960	83	580 (153)	3"	\$ 58,030
140PR34 6PD/25-2	8	25	138 ÷ 24	360 ÷ 960	110	580 (153)	3"	\$ 73,180
140PR34 6PD/30-2	9	30	156 ÷ 27	360 ÷ 960	125	580 (153)	3"	\$ 82,630
* 140PR34 P640-2	12	40	207 ÷ 36	360 ÷ 960	165	580 (153)	3"	\$ 107,750
* 140PR34 P650-2	15	50	259 ÷ 46	360 ÷ 960	208	580 (153)	3"	\$ 121,160



140PS KIT DE 6" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO TRIFÁSICO - 220V.

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PS42 6PD/10-2	3	10	42 ÷ 22	480 ÷ 1080	33	820 (216)	3"	\$ 45,430
140PS42 6PD/15-2	5	15	70 ÷ 36	480 ÷ 1080	55	820 (216)	3"	\$ 51,880
140PS42 6PD/20-2	7	20	98 ÷ 50	480 ÷ 1080	77	820 (216)	3"	\$ 61,610
140PS42 6PD/25-2	9	25	126 ÷ 65	480 ÷ 1080	98	820 (216)	3"	\$ 76,810
140PS42 6PD/30-2	11	30	154 ÷ 79	480 ÷ 1080	120	820 (216)	3"	\$ 87,970
* 140PS42 P640-2	15	40	210 ÷ 108	480 ÷ 1080	165	820 (216)	3"	\$ 115,210
* 140PS42 P650-2	18	50	253 ÷ 130	480 ÷ 1080	192	820 (216)	3"	\$ 130,940

* Estos modelos con motor Panelli

140PR KIT DE 6" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO TRIFÁSICO - 460V.

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PR16 6PD/10-4	5	10	102 ÷ 32	180 ÷ 480	80	300 (80)	2 1/2"	\$ 46,990
140PR16 6PD/15-4	8	15	162 ÷ 51	180 ÷ 480	130	300 (80)	2 1/2"	\$ 52,910
140PR16 6PD/20-4	11	20	223 ÷ 70	180 ÷ 480	180	300 (80)	2 1/2"	\$ 62,590
140PR16 6PD/25-4	13	25	264 ÷ 83	180 ÷ 480	210	300 (80)	2 1/2"	\$ 77,450
140PR16 6PD/30-4	16	30	325 ÷ 102	180 ÷ 480	260	300 (80)	2 1/2"	\$ 88,540
140PR16 6PD/40-4	22	40	447 ÷ 141	180 ÷ 480	360	300 (80)	2 1/2"	\$ 103,530
140PR24 6PD/10-4	5	10	83 ÷ 11	240 ÷ 720	65	460 (121)	3"	\$ 46,670
140PR24 6PD/15-4	7	15	116 ÷ 15	240 ÷ 720	90	460 (121)	3"	\$ 52,820
140PR24 6PD/20-4	9	20	149 ÷ 20	240 ÷ 720	115	460 (121)	3"	\$ 61,890
140PR24 6PD/25-4	12	25	199 ÷ 26	240 ÷ 720	150	460 (121)	3"	\$ 77,890
140PR24 6PD/30-4	14	30	232 ÷ 31	240 ÷ 720	180	460 (121)	3"	\$ 88,560
140PR24 6PD/40-4	19	40	315 ÷ 41	240 ÷ 720	240	460 (121)	3"	\$ 102,830
140PR34 6PD/10-4	2	10	35 ÷ 6	360 ÷ 960	25	580 (153)	3"	\$ 45,740
140PR34 6PD/15-4	4	15	69 ÷ 12	360 ÷ 960	57	580 (153)	3"	\$ 51,430
140PR34 6PD/20-4	6	20	104 ÷ 18	360 ÷ 960	83	580 (153)	3"	\$ 61,390
140PR34 6PD/25-4	8	25	138 ÷ 24	360 ÷ 960	110	580 (153)	3"	\$ 77,540
140PR34 6PD/30-4	9	30	156 ÷ 27	360 ÷ 960	125	580 (153)	3"	\$ 87,640
140PR34 6PD/40-4	12	40	207 ÷ 36	360 ÷ 960	165	580 (153)	3"	\$ 101,560
140PR34 6PD/50-4	15	50	259 ÷ 46	360 ÷ 960	208	580 (153)	3"	\$ 116,740



140PS KIT DE 6" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO TRIFÁSICO - 460V.

MODELO	ETAPAS	HP	PRESTACIONES		MÁXIMA EFICIENCIA		CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
			H (m)	Q (L/Min)	HTD : (m)	Q : L (gpm)		
140PS42 6PD/10-4	3	10	42 ÷ 22	480 ÷ 1080	33	820 (216)	3"	\$ 47,730
140PS42 6PD/15-4	5	15	70 ÷ 36	480 ÷ 1080	55	820 (216)	3"	\$ 54,380
140PS42 6PD/20-4	7	20	98 ÷ 50	480 ÷ 1080	77	820 (216)	3"	\$ 64,570
140PS42 6PD/25-4	9	25	126 ÷ 65	480 ÷ 1080	98	820 (216)	3"	\$ 80,710
140PS42 6PD/30-4	11	30	154 ÷ 79	480 ÷ 1080	120	820 (216)	3"	\$ 92,460
140PS42 6PD/40-4	15	40	210 ÷ 108	480 ÷ 1080	165	820 (216)	3"	\$ 108,370
140PS42 6PD/50-4	18	50	253 ÷ 130	480 ÷ 1080	192	820 (216)	3"	\$ 125,730



MOTOR
PANELLI® P 800
by PEDROLLO GROUP

EN BAÑO DE AGUA 8"



Soporte superior hierro fundido.

Camisa en acero inox. AISI 304.

Base de motor hierro fundido.

P800 MOTOR EN HIERRO

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
460 VOLTS			
P 860-4	60	75.1	\$ 151,300
P 875-4	75	92.2	\$ 163,440
P 8100-4	100	124.6	\$ 204,790
P 8125-4	125	152.3	\$ 224,450
P 8150-4	150	183.6	\$ 244,450

MOTOR
PANELLI® PX 800
by PEDROLLO GROUP

EN BAÑO DE AGUA 8"



Soporte superior acero inoxidable AISI 304.

Camisa en acero inoxidable AISI 304.

Base de motor en acero inoxidable AISI 304.

PX800 MOTOR AISI 304

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
460 VOLTS			
PX 860-4	60	75.1	\$ 173,110
PX 875-4	75	92.2	\$ 185,240
PX 8100-4	100	124.6	\$ 226,600
PX 8125-4	125	152.3	\$ 246,260
PX 8150-4	150	183.6	\$ 266,260

• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



MOTOR
PANELLI® P 1000
by PEDROLLO GROUP

EN BAÑO DE AGUA 10"



Soporte superior hierro fundido.

Camisa en acero inox. AISI 304.

Base de motor hierro fundido.

P1000 MOTOR EN HIERRO / BAÑO DE AGUA 10"

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
460 VOLTS			
P 10175-4	175	213	\$ 402,900
P 10200-4	200	241	\$ 430,190
P 10250-4	250	298	\$ 491,200

MOTOR
PANELLI® PX 1000
by PEDROLLO GROUP

EN BAÑO DE AGUA 10"



Soporte superior acero inoxidable AISI 304.

Camisa en acero inoxidable AISI 304.

Base de motor en acero inoxidable AISI 304.

PX1000 MOTOR AISI 304 / BAÑO DE AGUA 10"

MODELO	POTENCIA		PRECIO Sin IVA
	HP	Amps	
460 VOLTS			
PX 10175-4	175	213	\$ 471,430
PX 10200-4	200	241	\$ 498,710
PX 10250-4	250	298	\$ 559,730


• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES 4"

MODELO Acero Inoxidable	ETAPAS	PRESTACIONES		RADIACIÓN SOLAR	CONEXIÓN Descarga	PRECIO Sin IVA
		H (m)	Q (L/Min)			
Bomba + Cuadro de control FLUID SOLAR 2/6	6	64 ÷ 12 31 ÷ 6	5 ÷ 75 5 ÷ 50	1000 W/m2 300 W/m2	1"	\$ 45,460
Bomba + Cuadro de control FLUID SOLAR 4/8	8	85 ÷ 24 52 ÷ 11	5 ÷ 120 5 ÷ 82	1000 W/m2 300 W/m2	1"	\$ 54,550

No incluye paneles solares.

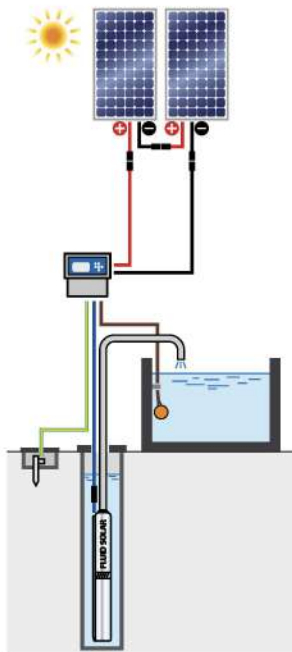

Ejemplo de instalación

FLUID SOLAR 2/6

POTENCIA ABSORBIDA P1 **750 W**

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 900 Wp

Q m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.5	
	0	5	10	20	30	40	50	60	70	75	
H metros	—	66	64	61	55	48	41	33	25	16	12
	••••	32	31	28	24	19	13	6			

FLUID SOLAR 4/8

POTENCIA ABSORBIDA P1 **1500 W**

Prestaciones con módulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 1800 Wp

Q m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.9	6.0	7.2	
	0	5	10	20	40	60	82	100	120	
H metros	—	87	85	83	80	71	62	50	39	24
	••••	54	52	49	45	34	23	11		



— Prestaciones con una radiación solar de 1000 W/m² y con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 100 Vdc

•••• Prestaciones con una radiación solar de 300 W/m² con la tensión en vacío de los módulos fotovoltaicos de 70 Vdc

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



**Nueva
Versión
4.0**



NUEVO



STEADYPRES VARIADOR DE VELOCIDAD

MODELO	IN/OUT	VOLTAJE	RANGO DE FRECUENCIA	CONSUMO MÁXIMO	CONEXIÓN	CAUDAL MÁXIMO	PRECIO Sin IVA
STEADYPRES 4.0	M/M M/T	220	25 ÷ 60 Hz	8.5 A 7 A	1" x 1"	200 L/Min	\$ 13,980
TESP 4.0	Tarjeta de expansión 4.0 (hasta dos dispositivos, una por variador)						\$ 930
STEADYPRES 2.0	M/T	220	25 ÷ 60 Hz	10 A	1" x 1"	200 L/Min	\$ 17,840
TESP 2.0	Tarjeta de expansión 2.0 (hasta dos dispositivos, una por variador)						\$ 1,970

Protección contra
Baja Tensión

Protección contra
Sobrecorriente

Protección contra
Funcionamiento en seco

Protección contra
Sobrecalentamiento

PRO DG VARIADOR DE VELOCIDAD

MODELO	IN/OUT	VOLTAJE	RANGO DE FRECUENCIA	CONSUMO MÁXIMO	PRECIO Sin IVA
PRO-DG MT 11	M/T	220	10 ÷ 65 Hz	11 A	\$ 23,490
PRO-DG TT 11	T/T	220	10 ÷ 65 Hz	11 A	\$ 32,900
PRO-DG TT30*	T/T	220	10 ÷ 65 Hz	30 A	\$ 76,770
ASSKITS002	Tarjeta de expansión PRO-DG (hasta ocho dispositivos, una por variador)				\$ 2,730
Transductor de presión (4-20 mA)					\$ 3,160

*Tarjeta de expansión incluida de serie

Protección contra
Caída de fases

Protección contra
Funcionamiento en seco

Protección contra
Fallos del motor

Protección contra
Sobrecorriente

* Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



NUEVOS

E1

*** Para 1
electrobomba**

E2

*** Hasta 2
electrobombas**



FLEXIBLE

Múltiples Entradas/Salidas para interruptores de presión, flotadores, contactos remotos, sondas de nivel transductor de presión



VERSÁTIL

**5 Modos de uso +
1 personalizable**



SEGURO

Protege

- Contra sobrevoltaje y bajo voltaje
- Contra funcionamiento en seco
- Contra caída o inversión de fase (trifásico)

CONTROLES ELECTRÓNICOS

MODELO Monofásico	VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL *	PRECIO Sin IVA
E2 MONO/18 (BIVOLT)	110 ÷ 230V	18 A (cada bomba)	\$ 8,510

MODELO Trifásico	VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL *	PRECIO Sin IVA
E1 TRI/18	220V	18 A	\$ 11,220
E1 TRI/25	220V	25 A	\$ 11,820
E2 TRI/16	220V	16 A (cada bomba)	\$ 13,400
Transductor de presión (4-20 mA)			\$ 3,160

*El valor de la Corriente Nominal se refiere a cada electrobomba

• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



STA



ST1



ST4

SELLOS MECÁNICOS

MODELO	EJE	MATERIALES				ELECTROBOMBA	PRECIO Sin IVA
		Anillo fijo	Anillo Rotante	Elastómero	Resorte		
ST4-16	Ø 16 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304	4BLOCK 4PD (MOTOR)	\$ 300
ST1-16	Ø 16 mm	SiC	Grafito	NBR	AISI 304	UP FLUID SOLAR *(LB)	\$ 405
STA-17	Ø 17 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 316	UP FLUID SOLAR *(LM)	\$ 270
ST4-25	Ø 25.4 mm	Cerámica	Grafito	NBR	AISI 304	6PD (MOTOR)	\$ 1,190

* LM (Lado Motor), LB (Lado Bomba).

NOTA: Para una adecuada selección de los repuestos es necesario consultar el release ubicado en la placa de datos de la electrobomba



POZO



pedrollo.com.mx